




DH80Sファームウェアアップグレードガイド

1. このファームウェアアップグレードは、Windows10のみサポートされています。
弊社ホームページよりファームウェアアップグレードプログラムをダウンロードしてください。
2. "FWBurner_cust new.exe"を起動します。

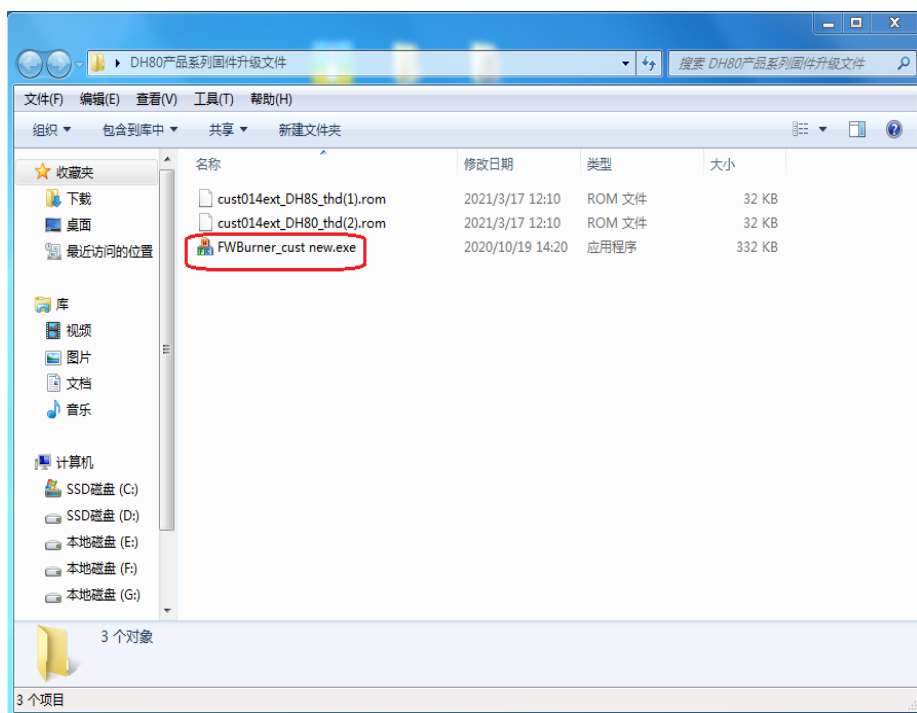


3. "Browse..."をクリック、ダウンロードした "DH80S_V1.2.rom" を選択します。

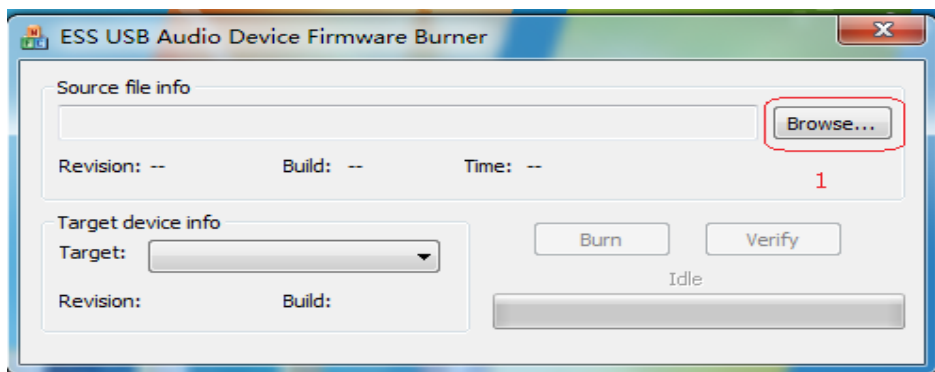

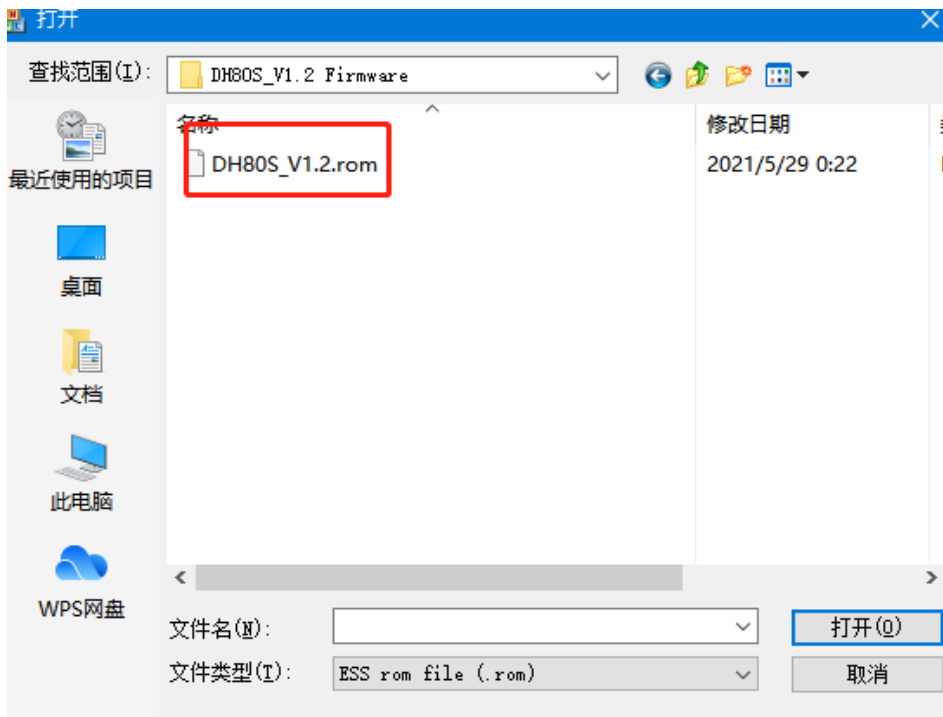


4. DH80Sの電源をオンにして付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。
USB-Cは、“power”コネクタではなく、“USB Input” USB-Cコネクタとパソコンを接続してください。
接続には、USB-C to USB-Cケーブルをご使用ください。


正しく接続されると、“BURN”と“Verify”ボタンが表示されます。接続が間違っていると、ボタンがグレーアウトしています。

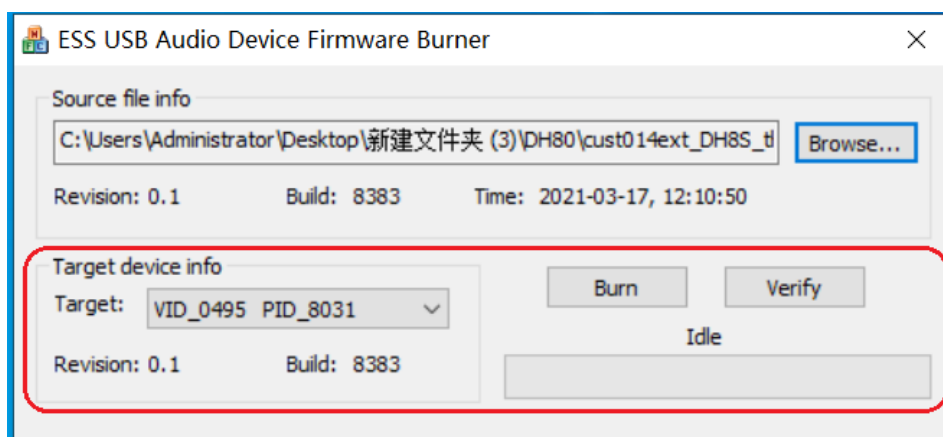

5. "Burn" をクリックします。

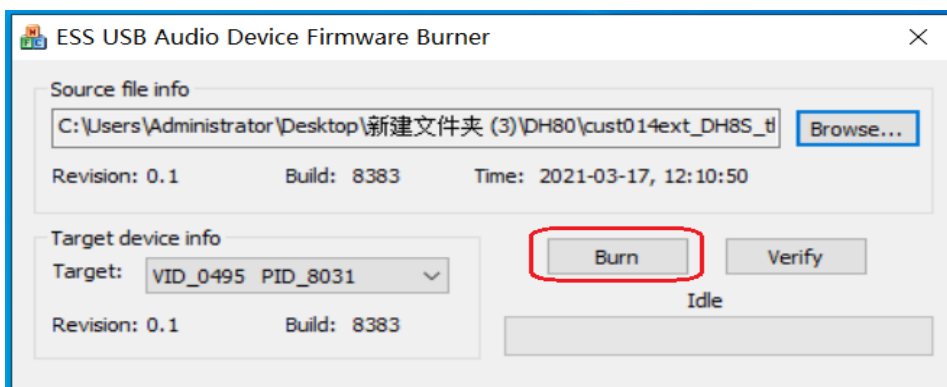

6. アップデートが正常に終了すると、"Succeeded"と表示されます。

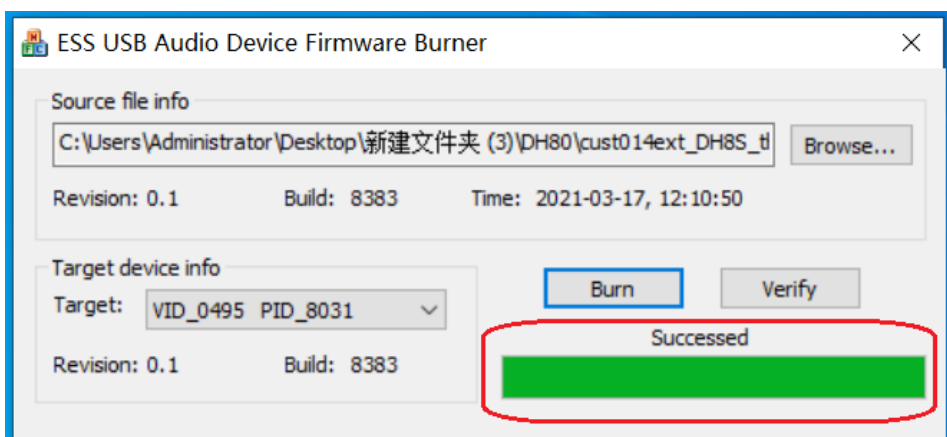

7. USBケーブルを抜き、DH80Sの電源を再起動してからご使用ください。
再起動する事で、アップデートが反映されます。